



Despliegue de triángulos y unión

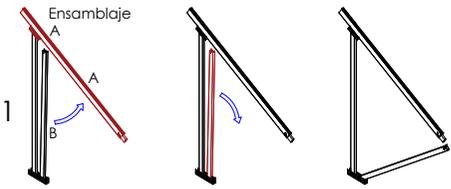


Despliegue y montaje

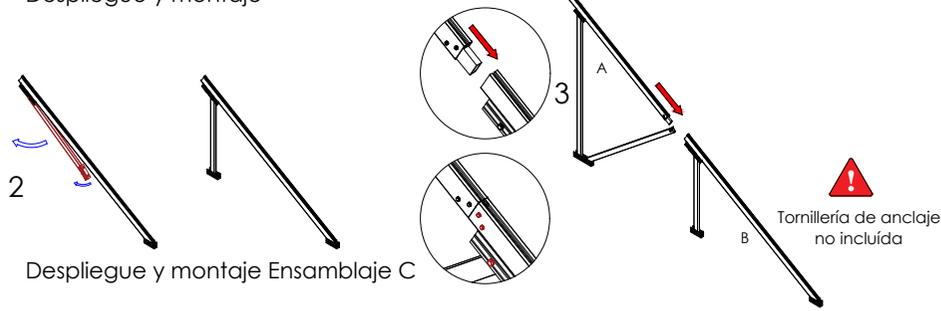

Despliegue y montaje Ensamblaje C


Montaje del perfil guía sobre el triángulo

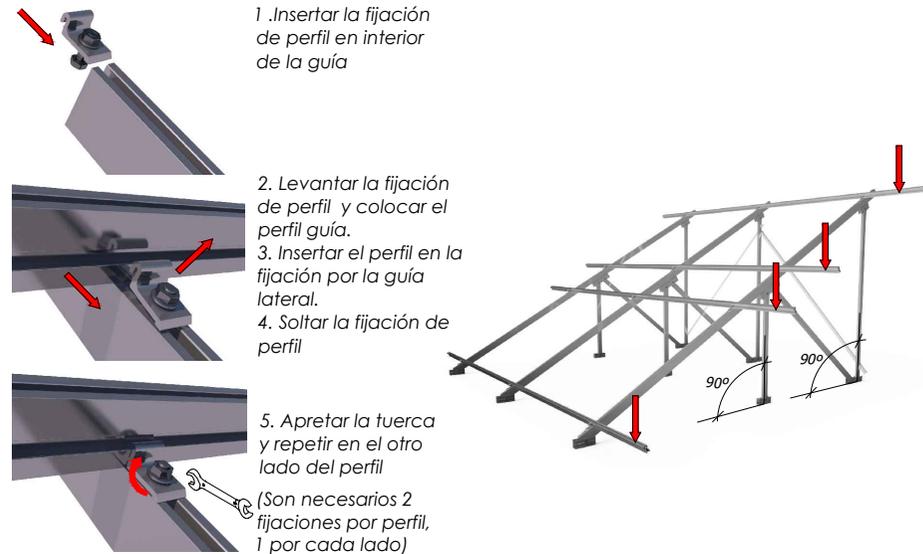

Unir los perfiles con las piezas UG1


Introducir los perfiles dentro del carril del del elemento de unión UG1 a través de las ranuras laterales.

Una vez dentro, fijar la unión con los tornillos de bloqueo, siempre a la altura de la ranura lateral.

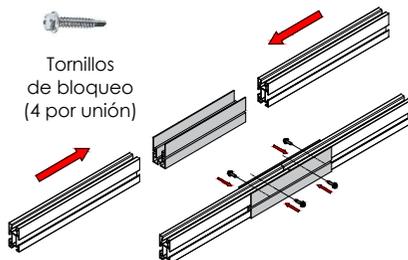

Soporte inclinado abierto para cubierta plana, 2 filas de módulos. Vertical. 42V


Fijar arriostramientos con autorroscantes

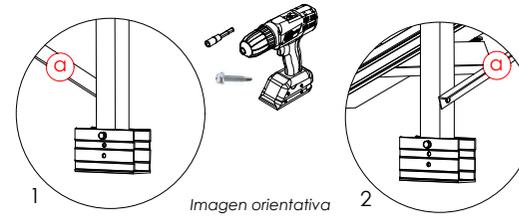


Ubicar los módulos sobre los perfiles

Distribuir los módulos para que su colocación sea simétrica a lo largo del soporte, dejando la misma distancia de sobrante en los extremos.


Dejar una separación entre módulos de 20 mm para poner el presor central que fijará los módulos al perfil.

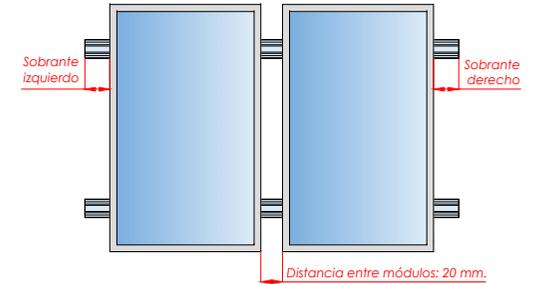


Fijación de los módulos con los presores y colocación de las tapas G1

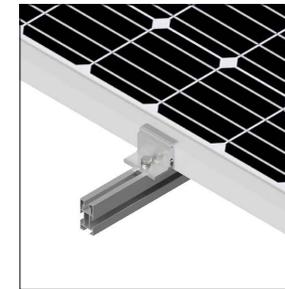


FIJACIÓN LATERAL

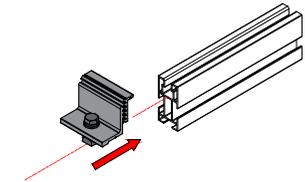

FIJACIÓN CENTRAL

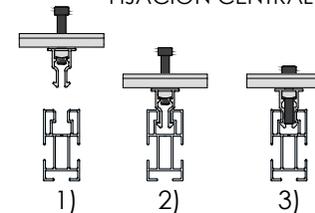

- 1) Alinear presor con el perfil
- 2) Bajar hasta hacer clic
- 3) Roscar el tornillo.

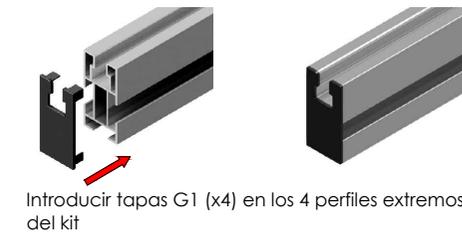

Introducir tapas G1 (x4) en los 4 perfiles extremos del kit

Tamaño máx.
2279x1150



Mercado
ES19/86524 CE





Nota:
 - Comprobar el buen estado de la cubierta y la capacidad portante de la misma
 - Comprobar la impermeabilidad de la fijación una vez colocada

Soporte inclinado abierto para cubierta plana 2 filas de módulos. Vertical.


42V

2

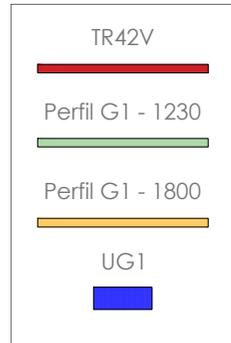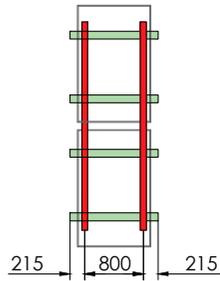


Par de apriete:
 Tornillo Presor 7 Nm
 Tornillo M8 Hexagonal 20 Nm
 Tornillo M10 Hexagonal 40 Nm
 Tornillo M6.3 Hexagonal 10 Nm


4

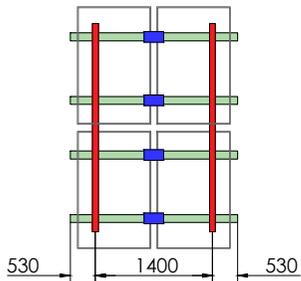

6



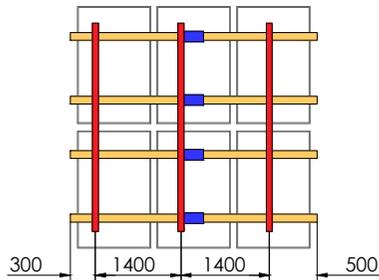


8

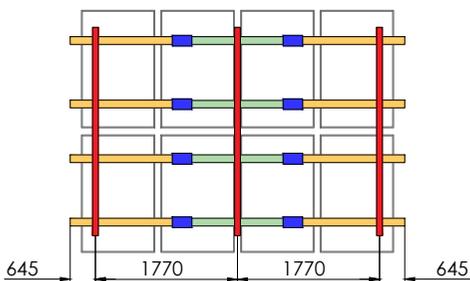

Distancia anclajes

INCLINACIÓN	15°	30°
X ₁	1660	1468
X ₂	1962	1770
Y ₁	1795	1614
Y ₂	1896	1715

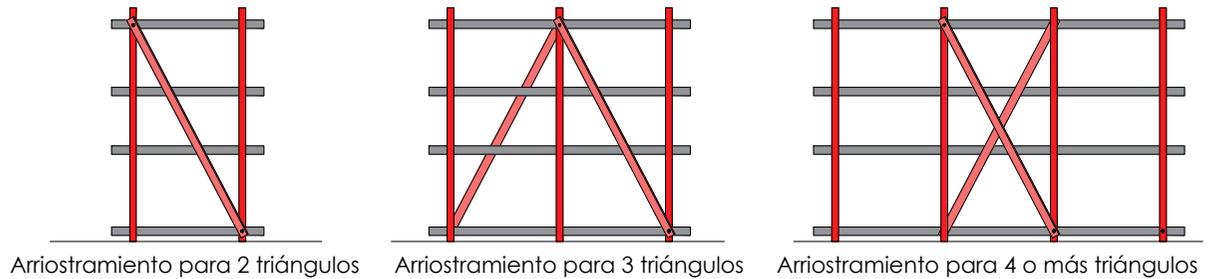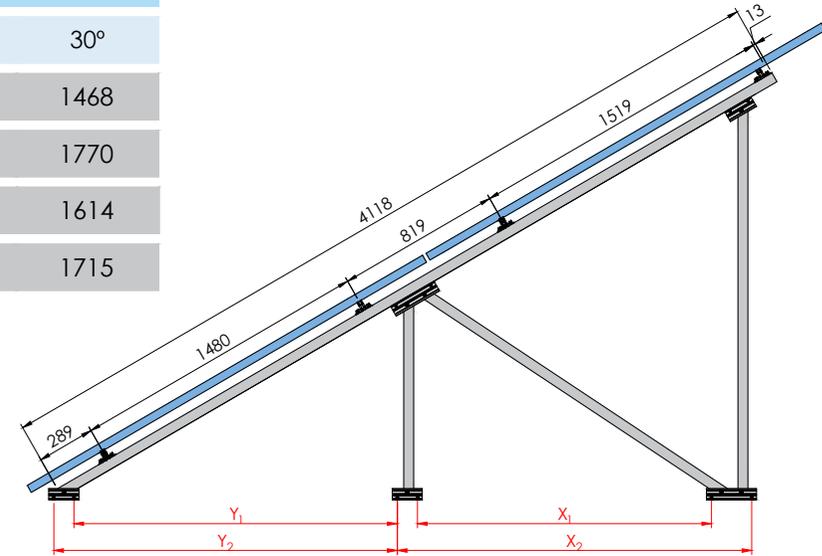

Fijación perfil



	x2 ensamblajes (A-B)	S10	S11	S08	UG1	G1 - 1230	G1 - 1800
42V2	2	16	8	-	1	4	-
42V4	2	16	8	4	1	4	8
42V6	3	24	8	8	2	4	-
42V8	3	24	8	12	2	8	4

CARACTERÍSTICAS DEL MONTAJE



Mercado ES19/86524 CE

2/2

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto en cualquier momento sin aviso previo si desde nuestro punto de vista son necesarias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones pueden ser sólo ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado.